

- 低圧損タイプ
- 省スペース化を実現

長寿命型準HEPAフィルター

## Cシリーズ ESC型

捕集効率97% (0.3 $\mu$ m PAO計数法)




### 標準仕様

■ろ材	特殊グラスペーパー	■ガスケット	クロロプレンスポンジ(片側貼付け)
■セパレータ	紙(K)・アルミニウム(A)	■連続使用最高温度	60℃
■シール材	ウレタン系特殊接着剤	■使用瞬間最高湿度	85%RH(セパレータK)、100%RH(A) (結露無きこと)
■フレーム	合板(W)アルミニウム(A)ステンレス(S)	■圧力損失	使用初期：200Pa以下 / 交換時：500Pa


### 標準規格

型式	標準風量 (m <sup>3</sup> /min)	圧力損失 (Pa)		外形寸法 (mm)			重量 (kg)
		初期	最終	高	幅	厚	
ESC-1701	17	200	500	610	610	80	5.2
ESC-2701	27	200	500	610	610	150	10
ESC-300MP	50	200	500	610	610	292	15

### 性能

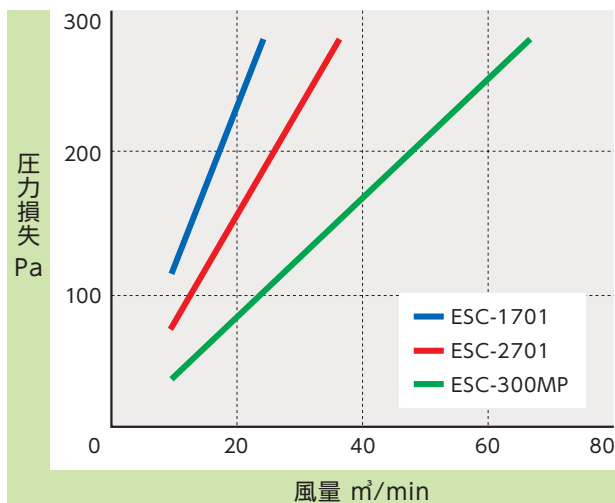

### 当社準HEPAとの比較

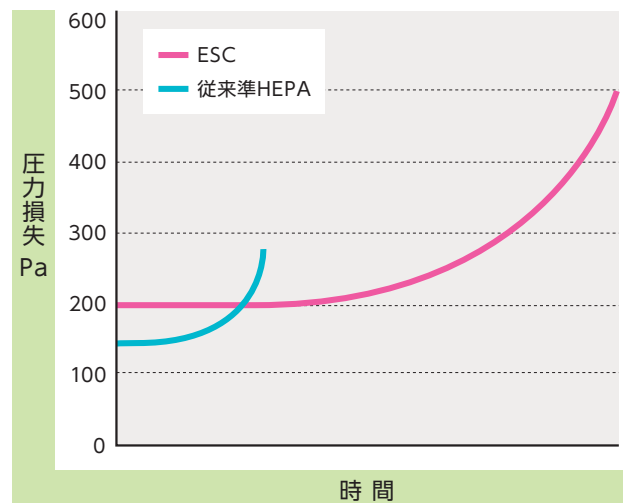

※寿命は使用環境により異なります。