最も標準的なHEPAフィルターです。半導体をはじめとするハイテク産業、食品などのバイオ産業のクリーンルーム、バイオクリーンルーム並びに関連機器にとって不可欠なファイナルフィルターです。（スキャンテスト品可能）

高性能HEPAフィルター

エコルターＮＳ型

効率99.97%以上（0.3μmPAO計数法）

標準仕様

ろ　　材：耐水性グラスファイバー紙
セパレーター：紙(K)アルミニウム(A)ステンレス(S)
シ ー ル 材：ウレタン系特殊接着剤
フ レ ー ム：合板(W)ステンレス(S)アルミニウム(A)

ガ ス ケ ッ ト：クロロプレンスポンジ(片側貼付)
連続使用最高温度：80℃
最高使用湿度：85%(セパレーターK)、100%(A)(結露無き事)
空 気 抵 抗：使用初期　249Pa以下
交換時　498Pa

標準規格

型　式	標準風量 m³/min	外　形　寸　法 mm			重　量kg
		高	幅	厚	
NS-20※	1.5	203	203	150	1.4
NS-40※	4	305	305	150	2.6
NS-70※	7	305	305	292	5.2
NS-110※	11	500	500	150	5.3
NS-170※	17	610	610	150	6.8
NS-200※	21	610	762	150	8.3
NS-250※	25	610	915	150	9.0
NS-150※	15	610	305	292	7.8
NS-300※	32	610	610	292	13.7
NS-400※	40	610	762	292	17.2
NS-500※	50	610	915	292	19.3

※	フレーム	セパレータ	重量
なし	合板	紙	表示値
WA	合板	アルミ	×1.03
AK	アルミ	紙	×0.85
AA	アルミ	アルミ	×0.88
SA	ステンレス	アルミ	
SS	ステンレス	ステンレス	
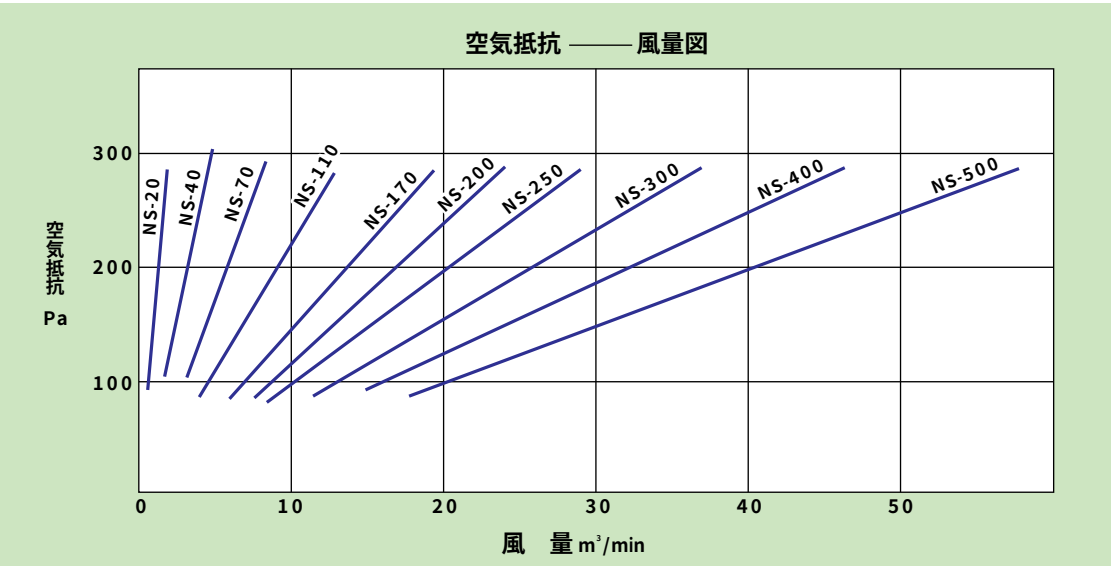
性　　能