


- 紙枠フィルター
- パッケージエアコン用に最適

中性能フィルター

エコルター EU紙枠型

効率65%、90%以上(0.7 μ m 粒径別平均捕集率)
 効率55%、80%以上(0.4 μ m 粒径別平均捕集率)

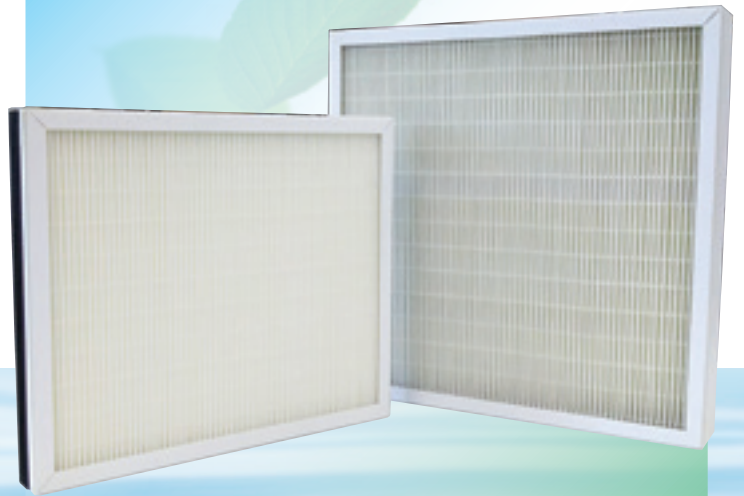

標準仕様

- ろ材 : 帯電不織布
- シール材 : ポリウレタン樹脂
- フレーム : 紙+オレフィン
- 連続使用最高温度 : 60℃以下
- 最高使用湿度 : 95%(結露無きこと)
- 方向性 : 有り(使用时注意)

標準規格

型式例	標準風量 m ³ /min	圧力損失(Pa)		外形寸法(mm)		
		初期	最終	高	幅	厚
EU-350×815×40-65-HD	23	25	56	350	815	40
EU-350×685×40-65-HD	36	27	63	350	685	40

※上記寸法は使用例の為、他の寸法でも製作可能です。
 ※樹脂枠でも製作可能です、詳細は別途お問い合わせください。