

高い集塵容量

コンパクトタイプ


高性能フィルターの前段に

長い使用期間

中性能エアフィルター エコルター-RX.RXL型

80%	0.7 μm	粒径別平均捕集率
70%	0.4 μm	

80% (光散乱積算法)		

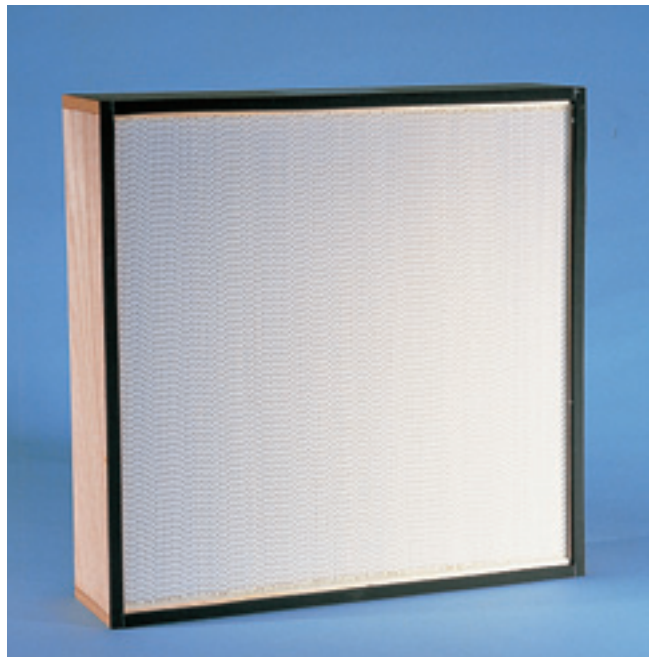

標準仕様

ろ材：耐水性グラスファイバー紙
 セパレーター：紙
 シール材：ウレタン系特殊接着剤
 フレーム：合板(RX)・ステンレス(RU)
 ガスケット：クロロプレンスポンジ(片側貼付)

連続使用最高温度：80
 最高使用湿度：85%RH(結露無き事)
 空気抵抗：使用初期 157Pa
 交換時 300Pa

標準規格

形式	標準風量 m ³ /min	外形寸法 mm			重量kg
		高	幅	厚	
RX-1	4	200	200	150	1.5
RX-2	10	300	300	150	2.6
RX-3	25	400	400	200	5.3
RX-4	37	500	500	200	7
RXL-10	12.4	305	305	150	2.6
RXL-18	22	400	400	150	4.3
RXL-22	26	305	610	150	4
RXL-30	36	500	500	150	5.3
RXL-46	56	610	610	150	6.8
RXL-58	69	610	762	150	8.3
RXL-70	84	610	915	150	9
RXL-90	114	610	1219	150	13

重量はRX型の場合を示します。
 フレーム材質がステンレスの場合、型式はRU・RULとなります。

性能

