

スキャンテスト
対応可能

70m³/min の大風量
省スペース化を実現

低圧力損失 V型 HEPA フィルター

V-NS 型

効率 99.97%(0.3μm PAO 計数法)

標準仕様

ろ材 耐水性グラスファイバー
 ガスケット EPDM(片側貼付け)
 シール材 ウレタン系特殊接着剤
 連続使用最高温度 60℃

フレーム ガルバリウム鋼板 (G) 亜鉛鋼板 (Z)
 最高使用湿度 100%(A) (結露無きこと)
 空気抵抗 使用初期 245±20Pa
 交換時 498Pa


標準規格

型式	標準風量 (m ³ /min)	圧力損失 (Pa)		外形寸法 (mm)			重量 (kg)
		初期	最終	高	幅	厚	
V-NS-30H (G or Z)	30	245±20	498	305	610	292	10.0
V-NS-70F (G or Z)	70	245±20	498	610	610	292	18.0

製作寸法が限られている為、表記外はお問い合わせください。

性能

V-NS-70F

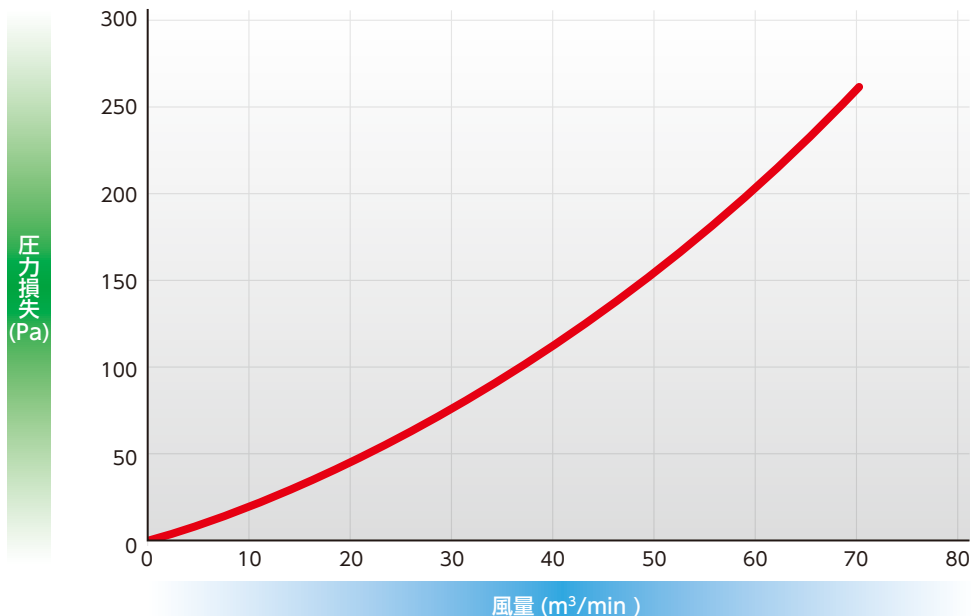

E-Mail : info@eikoh-filter.com
 WEB SITE http://eikoh-filter.com/

本社 〒174-0054 東京都板橋区宮本町47-2
 電話 03(5914)5101番(代表) FAX 03(5914)5109
 大阪支店 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎六丁目8-6
 電話 06(6940)6861番(代表) FAX 06(6940)6863