


NS一、S一型に次ぐ効率を有しますが空気抵抗が低く、経済的なエアフィルターです。

準高性能エアフィルター エコルターCS型

効率95%以上 (0.3 μ mPAO計数法)

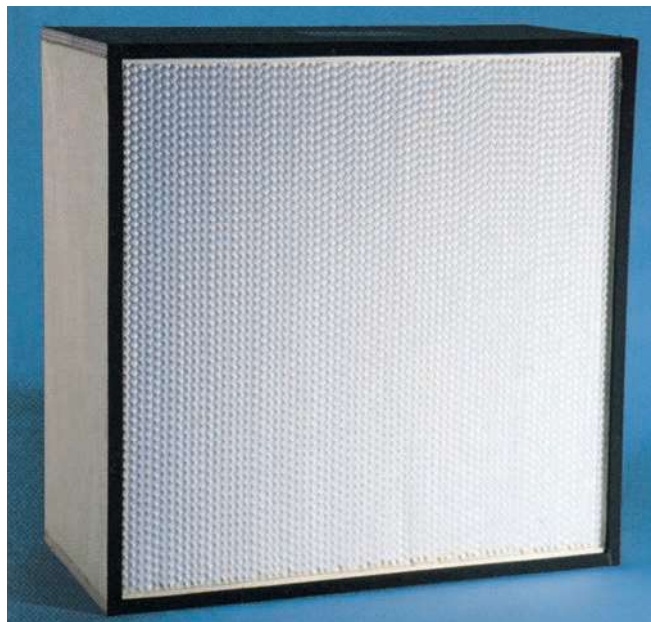

標準仕様

ろ材：耐水性グラスファイバー紙
セパレーター：アルミニウム (A)
シール材：ウレタン系特殊接着剤
フレーム：合板・アルミ枠 (A)

ガスケット：クロロプレンスポンジ (流出側)
連続使用最高温度：60℃
最高使用湿度：100%RH (結露無き事)

標準規格

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	風量(m ³ /min)	圧力損失(Pa)	許容差圧(Pa)	重量(kg)
CS-8	610	305	150	8	127	254	3.2
-17	610	610		17			5.2
-22	610	762		22			6.5
-26	610	915		26			7.3
-35	610	1219		35			10.4
-15	610	305	292	15	137	275	6.8
CS-32	610	610		32			11.2
-40	610	762		40			13.4
-47	610	915		47			15.6
-1301	610	305	150	13	196	392	3.5
-2801	610	610		28			5.9
-3501	610	762		35			7.1
-4301	610	915		43			8.4
-5801	610	1219		58			11.9
CSM-23	610	305	292	23	196	392	7.3
-50	610	610		50			12.4
-60	610	762		60			14.9