

- 低圧損タイプ
- 省スペース化を実現

長寿命型準HEPAフィルター

Cシリーズ ESC型

捕集効率97% (0.3 μ m PAO計数法)



標準仕様


- ろ材 特殊グラスペーパー
- セパレータ 紙(K)・アルミニウム(A)
- シール材 ウレタン系特殊接着剤
- フレーム 合板(W)アルミニウム(A)ステンレス(S)

- ガスケット クロロプレンスポンジ(片側貼付け)
- 連続使用最高温度 60℃
- 使用瞬間最高湿度 85%RH(セパレータK)、100%RH(A)
(結露無きこと)
- 圧力損失 使用初期：200Pa以下 / 交換時：500Pa


標準規格

型式	標準風量 (m ³ /min)	圧力損失 (Pa)		外形寸法 (mm)			重量 (kg)
		初期	最終	高	幅	厚	
ESC-1701	17	200	500	610	610	75	5.2
ESC-2701	27	200	500	610	610	150	10
ESC-300MP	50	200	500	610	610	292	15

性能

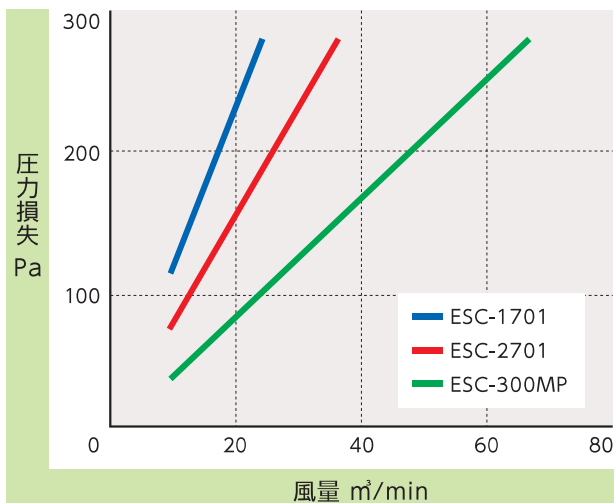

当社準HEPAとの比較

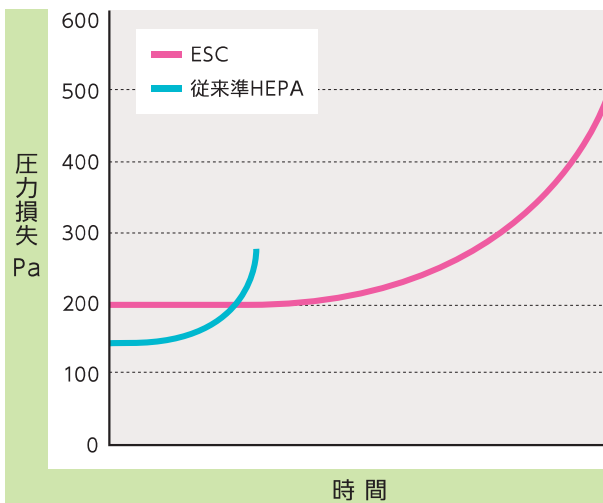

※寿命は使用環境により異なります。