

- 脱臭ハニカムを採用。
- メルカプタン、硫化水素、VOCを吸着除去

脱臭粗塵用エアフィルター

DHF型

効率57%以上(質量法)

標準仕様

- ろ材
- 脱臭ハニカム
- フレーム

モダアクリル・ポリエステル不織布
脱臭活性炭担持ハニカム
アルミニウム もしくはステンレス(末尾S)

- 使用温度 | 20±15℃
- 湿度条件 | 45～85%RH


※上記範囲外の場合は、別途お問い合わせ下さい。

標準規格

形式	標準風量 m ³ /min	圧力損失(Pa)		外形寸法(mm)		
		初期	最終	高(H)	幅(W)	厚(D)
DHF-200×200×25	1.5	23	147	200	200	25
DHF-300×300×25	4.1			300	300	25
DHF-400×400×25	7.8			400	400	25
DHF-500×500×25	12.7			500	500	25


※上記以外の寸法も製作可能です。

性能

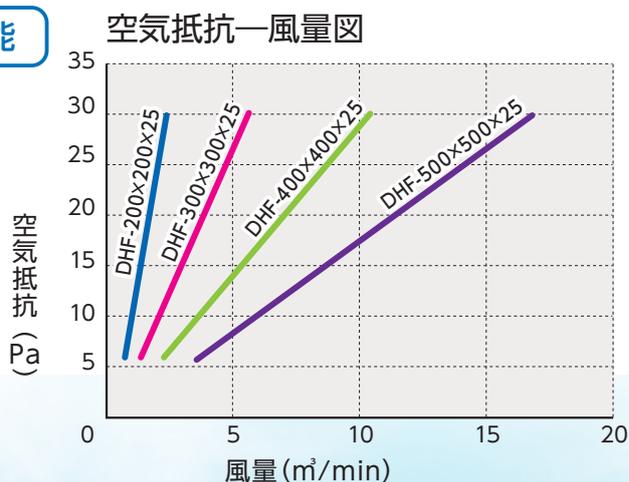

製品の的外観・仕様などは、製品改良のために予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

構造

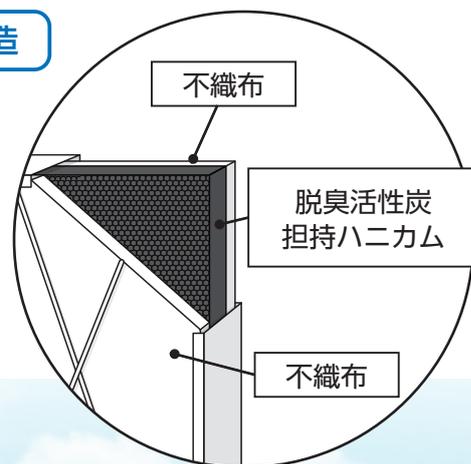

EIKOH
エイコーフィルター株式会社

E-Mail • info@eikoh-filter.com
WEB SITE • <http://eikoh-filter.com/>

本社

〒174-0054 東京都板橋区宮本町47-2
TEL 03-5914-5101(代表) FAX 03-5914-5109

大阪営業所

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎6-8-6
TEL 06-6940-6861(代表) FAX 06-6940-6863